



CLAWsupport

IPATENTADO

Para asegurar un anclaje preciso en la pared, estos dos elementos han sido diseñados para ajustarse perfectamente, permitiendo correcciones de hasta 10 mm en los niveles. Esto garantiza un anclaje seguro, proporcionando estabilidad y resistencia a la estructura fijada en la pared.

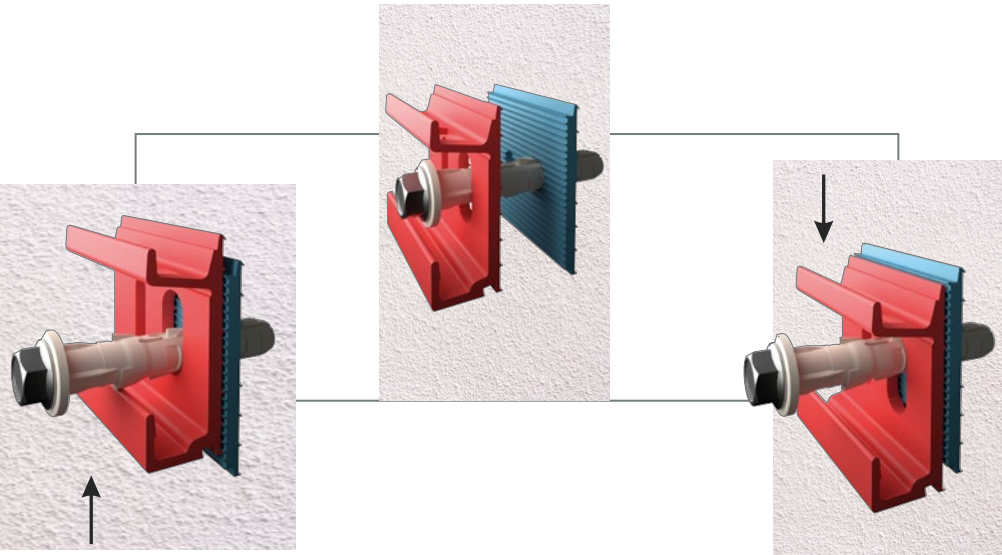

Diferentes medidas de tamaño para satisfacer diferentes espaciamientos.

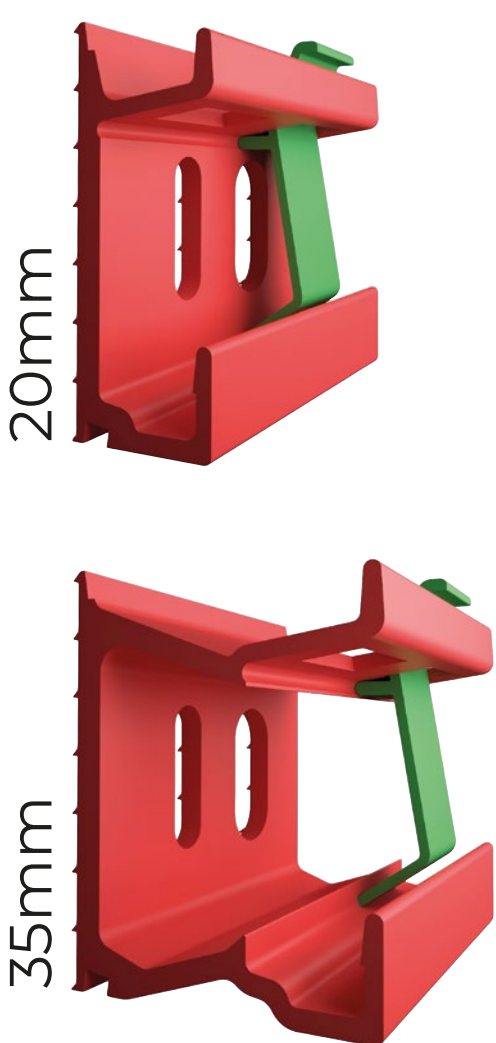

TACO PLASTICO 10x80mm

REMACHE INOX 6mm


TORNILLO MADEIRA 1/4"

TACO QUIMICO Ø 8mm


AUTOPERFORANTE 5,5mm

Pieza accesorio diseñada para desplazar el agujero de la pared hasta 6 cm, ideal para situaciones en las que la posición inicial no permite la fijación del soporte CLAW, manteniendo la capacidad de ajuste de hasta 10 mm.

Los calzos están disponibles en varias espesores, variando algunos milímetros entre ellos, lo que permite ajustes en la nivelación de hasta 2 centímetros. Estos calzos son fáciles de usar y están diseñados para corregir pequeños desniveles e inclinaciones en la nivelación.

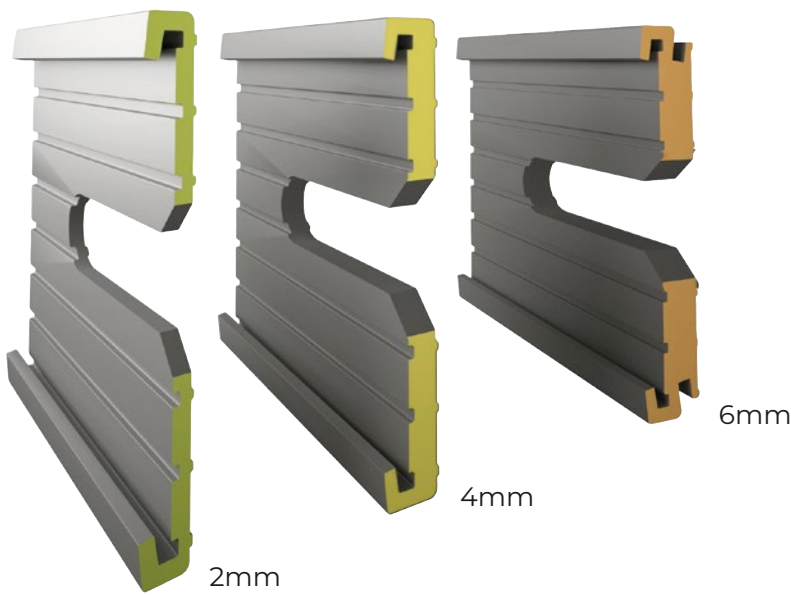

CLIPS PERFIL HORIZONTAL

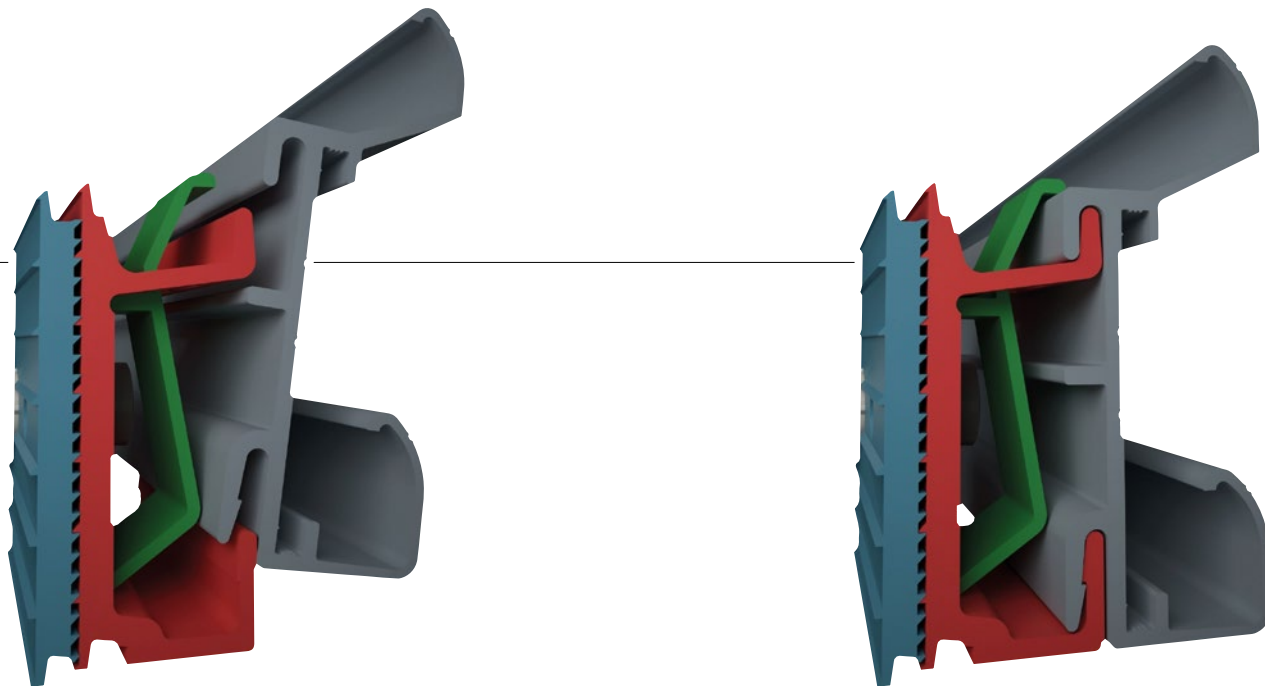

DILATATION

