


CLAW connector  
PATENTADO

# VERTICALsupport

## PLANIMETRÍA

Para corregir los aplomos, tenemos mayor flexibilidad para realizar estas correcciones con  $\pm 3$  cm entre el perfil y la m nsula (soporte), lo cual disponemos de una amplia variedad de medidas diferentes para satisfacer diversas necesidades.

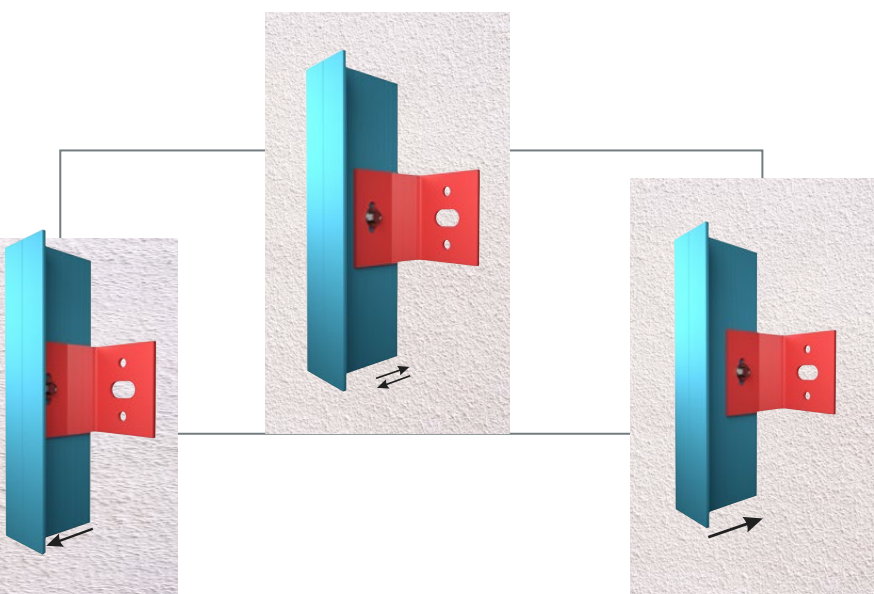


## DILATA  O

Entre los perfiles verticales, debe haber una separaci n de 1 cm para permitir absorber las dilataciones entre ellos, dado que el coeficiente de dilataci n del perfil de aluminio es diferente al de los materiales de la obra, como el concreto, el acero y la alba il er a.



## CLAW connector

PATENTADO

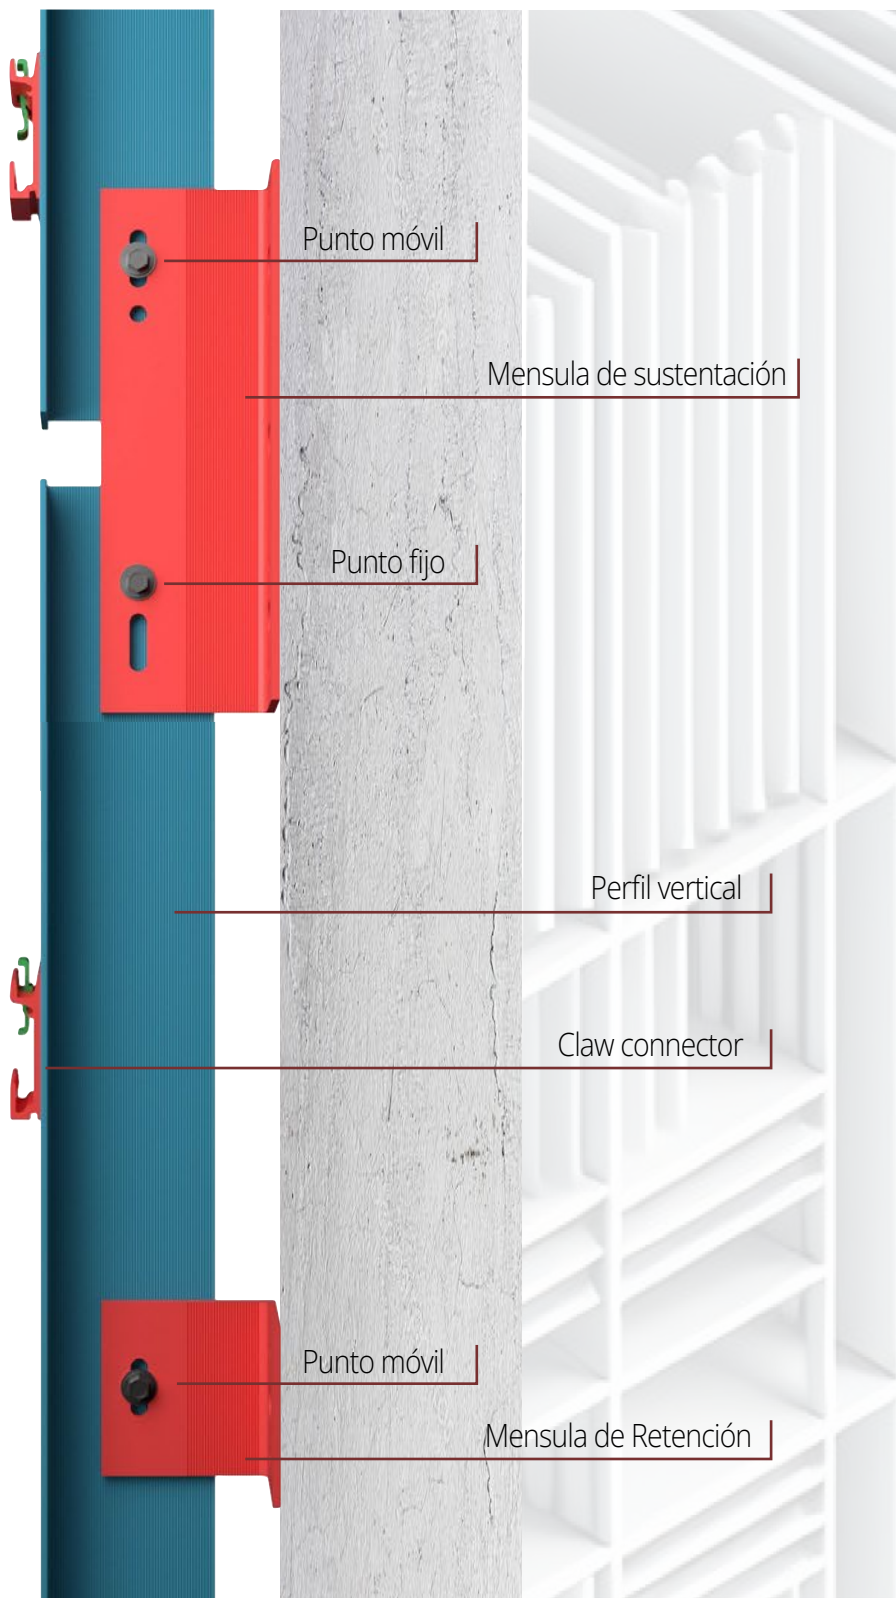


## MENSULAS

Soportes vers tiles para fijar perfiles verticales, disponibles en diferentes tama os para adaptarse a diversas necesidades de planimet a. Fabricados con mecanizado vers til para emplear tornillos o remaches adecuados en la fijaci n.


### STANDARD

### MAX

SUSTENTACI N



RETENCI N



## ANCORAGENS

Ofrecemos una variedad de elementos de fijaci n para adaptarse a la estructura de la pared, garantizando seguridad y practicidad en todas las aplicaciones.



TACO PL STICO 10x80mm



AUTOPERFORANTE 5,5mm



TACO QU MICO  8mm



REMACHE 6mm



TORNILLO MADERA 1/4"



Perfiles m s comunes para la estructura primaria, con longitudes seg n la altura de los entrepisos.

VENFAQ tambi n cuenta con perfiles especiales para cumplir con requerimientos t cnicos espec ficos en obras singulares.

# PERFIS VERTICAIS