


CLAW connector
PATENTED

VERTICALsupport

PLANIMÉTRIE

Afin de corriger les aplombs, nous avons une plus grande flexibilité pour effectuer ces ajustements avec ± 3 cm entre le profil et la mensula (support). Pour cela, nous avons une large gamme de différentes tailles pour répondre à divers besoins.

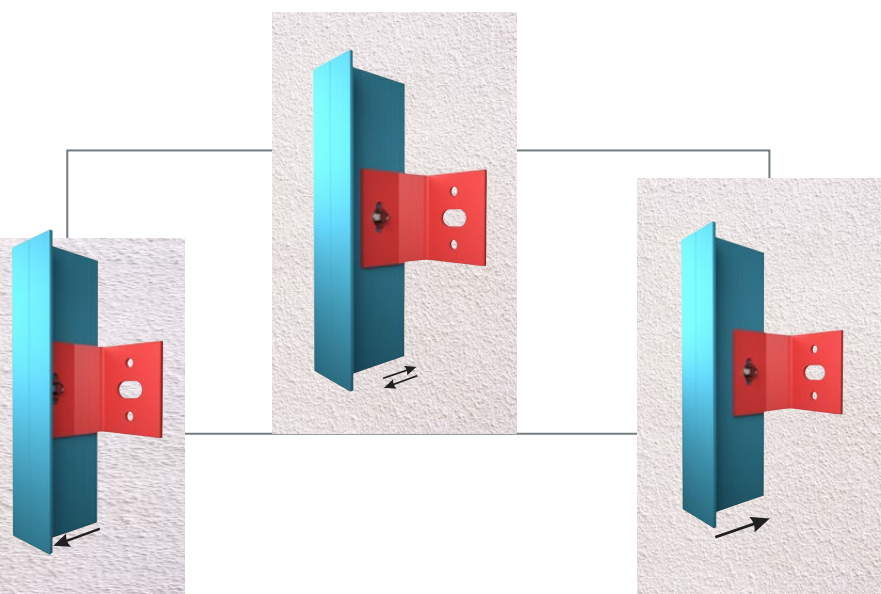


DILATATION

Entre les profils verticaux, il doit y avoir une séparation de 1 cm pour permettre d'absorber les dilatations entre eux, étant donné que le coefficient de dilatation du profil (aluminium) est différent de celui des matériaux de la structure (béton, acier, maçonnerie).



CLAW connector

PATENTED

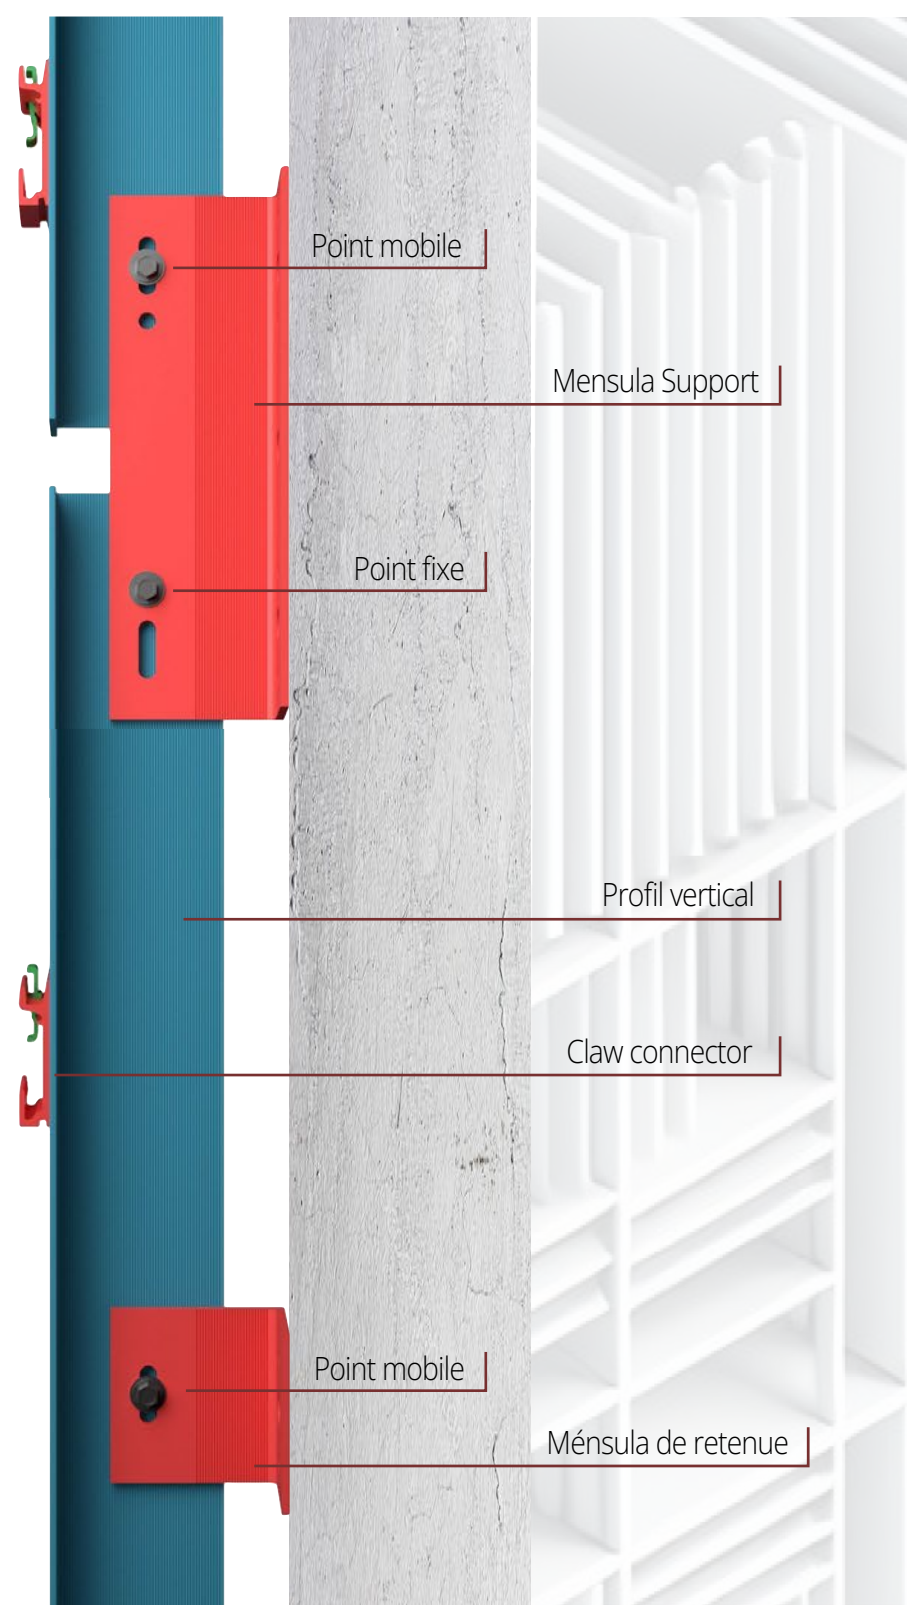


MÉNSULAS

Supports polyvalents pour la fixation des profils verticaux, disponibles en différentes tailles pour répondre à divers écartements nécessaires. Fabriqués avec une usinage polyvalente pour l'utilisation de vis ou de rivets adaptés à la fixation.


STANDARD

MAX

SUPPORT



RETENTION



ANCRAGES

Nous offrons une variété d'éléments de fixation pour s'adapter à la structure du mur, garantissant sécurité et praticité dans toutes les applications.



TACO BUCHA 10x80mm



AUTOPERFORANT 5,5mm






TACO QUÍMICO 8mm



RIVET 6mm



VIS BOIS 1/4"

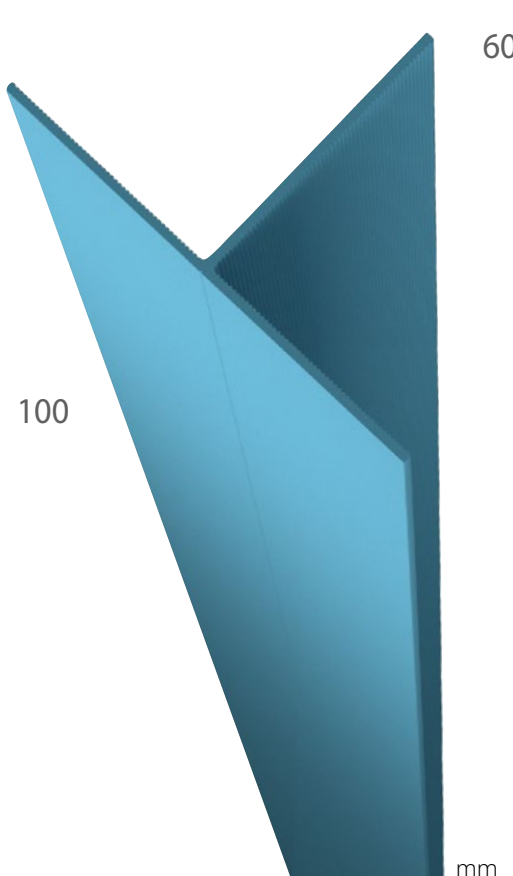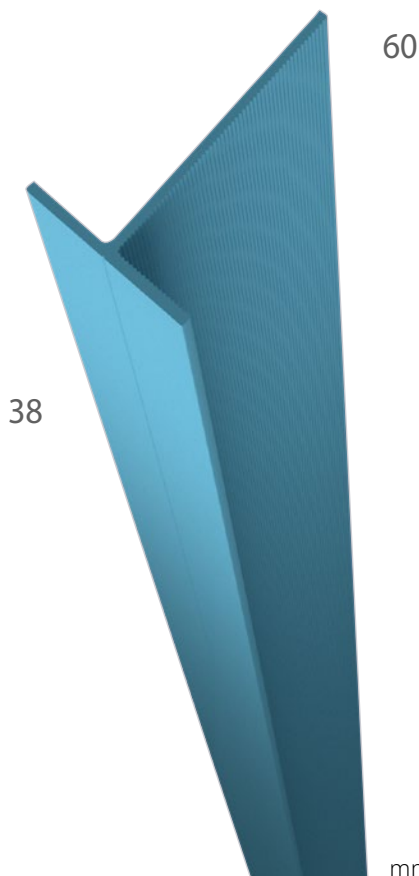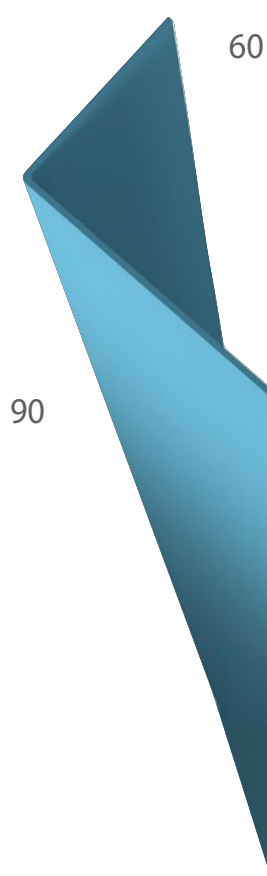

Profils les plus courants pour la structure primaire, avec des longueurs correspondant à la hauteur sous plafond des dalles.

VENFAQ dispose également de profils spéciaux pour des performances techniques spécifiques à des ouvrages uniques.

PROFILS VERTICAUX