


CLAW connector
| PATENTEADO

VERTICAL support

PLANIMETRIA

A fim de corrigir os prumos, temos maior maleabilidade de fazer essas correções com ± 3 cm entre o perfil e a ménsula (suporte), que por sua vez, temos uma ampla gama de diferentes medidas para atender as diferentes necessidades.

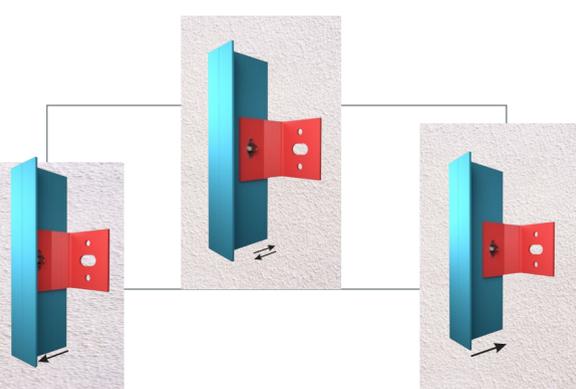


DILATAÇÃO

Entre os perfis verticais, tem que haver uma separação de 1 cm para possibilitar absorver as dilatações entre eles, já que o coeficiente de dilatação do Perfil (alumínio) é diferente ao materiais da obra (concreto, aço, alvenaria).



CLAW connector

| PATENTEADO

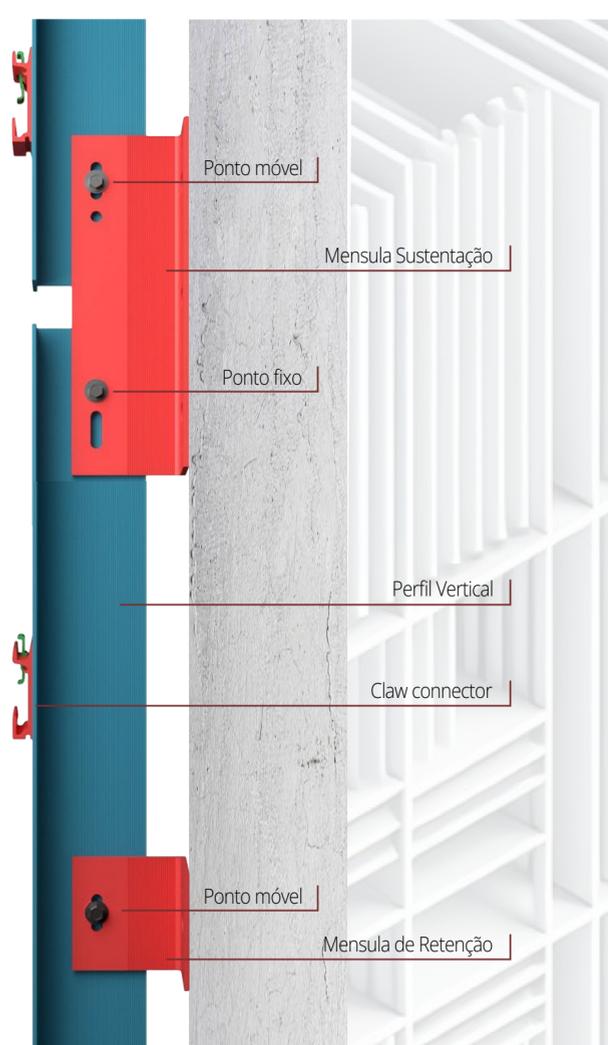

MENSULAS

Suportes versáteis para fixação dos perfis verticais, disponíveis em diferentes tamanhos para atender diversos afastamentos necessários. Fabricados com usinagem versátil para utilização de parafusos ou rebites adequados à fixação.


STANDARD

MAX

SUSTENTAÇÃO



RETENÇÃO



ANCORAGENS

Oferecemos uma variedade de elementos de fixação para se adequar à estrutura da parede, garantindo segurança e praticidade em todas as aplicações.



TACO BUCHA 10x80mm



AUTOPERFORANTE 5,5mm




TACO QUÍMICO \varnothing 8mm



REBITE 6mm



PARAFUSO MADERA 1/4"

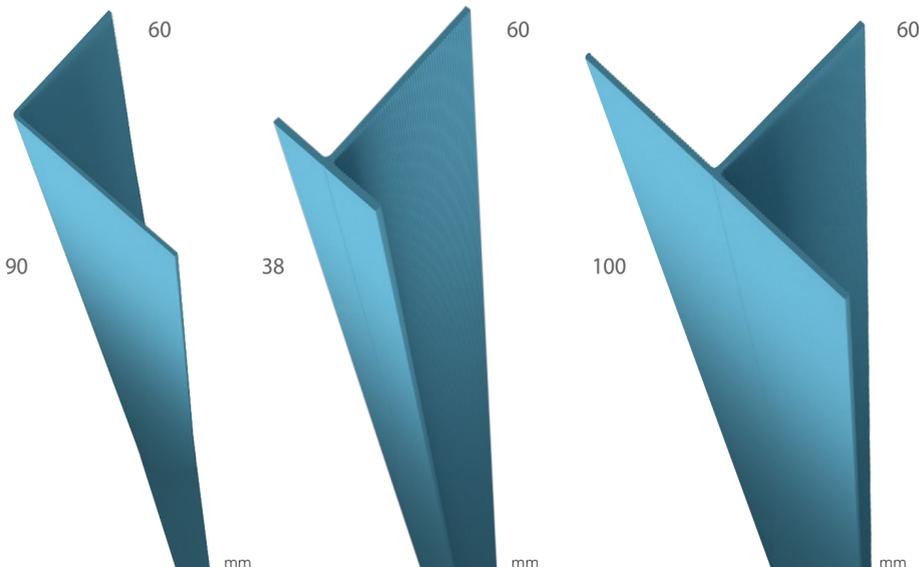

Perfis mais usuais para estrutura primária, com os comprimentos segundo sejam o pé direito das lajes.

A VENFAQ também possui perfis especiais para desempenhos técnicos específicos para obras singulares.

PERFIS VERTICAIS